


**MATERIAL-UND LEISTENLAGER**  
Fußboden mit Fußbodenheizung  
vorhandener Ziegelboden  
40 - 60 mm bewehrter Ausgleichstrich  
Feuchtheitsperre gemäß Gutachterempfehlung  
30 mm Dämmung PS 20 SE 20  
Schutzfolie  
60 mm Estrich mit Plastifizierern/Fußbodenheizung  
Anstrich  
Münder  
vorhandenes Ziegelmauerwerk gründlich reinigen  
neues Mauerwerk vollflügig mauern  
Pinselfut  
Decken  
vorhandene Decken aus Ziegeln gründlich reinigen  
Pinselfut

**TECHNIK/KELLER 1-3/MÜLLRAUM/GANG**  
Fußboden  
vorhandener Ziegelboden  
40 - 60 mm bewehrter Ausgleichstrich  
Feuchtheitsperre gemäß Gutachterempfehlung  
30 mm Dämmung PS 20 SE 20  
Schutzfolie  
80 mm Estrich mit Plastifizierern  
Anstrich  
Münder  
vorhandenes Ziegelmauerwerk gründlich reinigen  
neues Mauerwerk vollflügig mauern  
Pinselfut  
Decken  
vorhandene Decken aus Ziegeln gründlich reinigen  
Pinselfut

**TREPPENHAUS**  
Fußboden  
30 mm Mörtelbett  
30 mm Naturstein, Jura Marmer, gelb gebläutert  
Anstrich  
Münder  
Maschinenputz glatt abreiben  
Anstrich  
Decken  
Maschinenputz glatt abreiben  
Anstrich

**HERMANN H. GUMMELS KONZEPTIONEN**  
ARCHITEKTUR LADENBAU ERSCHEINUNGSBILDER  
STEELER STRASSE 202 · D-45138 ESSEN · TELEFON 0201/283444 · TELEFAX 0201/282157

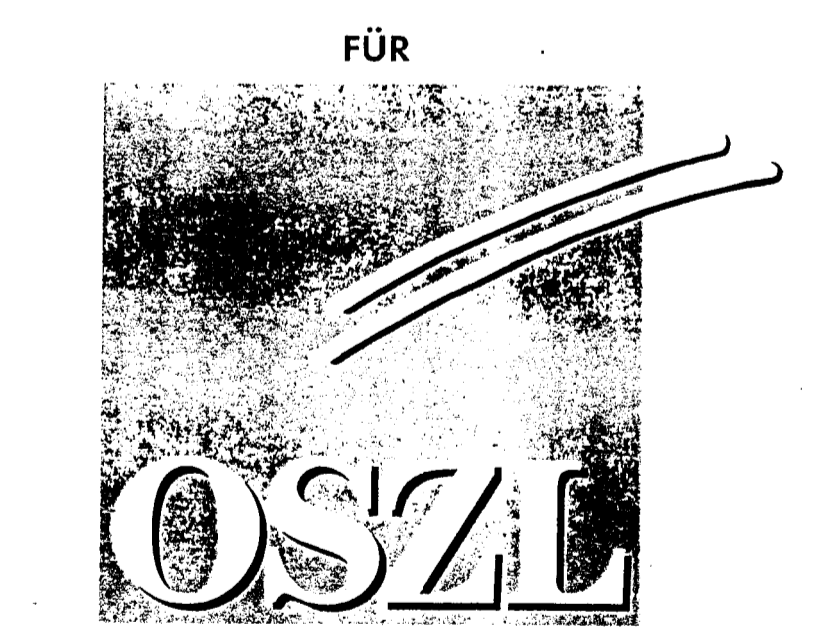

**FÜR**  
**Orthopädie-Schuh-Zentrum Leipzig**  
**UMBAU UND EINRICHTUNG**  
**OBJEKT EISENBahnSTR. 9**  
**04315 LEIPZIG-NEUSTADT**  
**WERKPLAN M.1:20**  
**HINTERHAUS**  
**GRUNDRISS KELLERGESCHOSS**

Datum: 20.FEBRUAR 1996  
Gezeichnet: DAGMAR SCHUMACHER  
Fortschreibung: 21.2.96 S. 4  
23.2.96 S. 5  
25.2.96 S. 6  
27.2.96 S. 7

ALLE MASSE UND ANGABEN SIND VOR ARBEITSBEGINN VOM AUSFÜHRENDEN ERGEBENVERANTWÖRTLICH ZU ÜBERPRÜFEN. DIFFERENZEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUSPRECHEN!